


STORES CALIFORNIENS (Bandes verticales)

Type de manœuvre

- Manuelle: Corde et chaînette. Les lames sont tirées vers le côté avec la corde et inclinées avec la chaînette.
- Moteur électrique : télécommande ou interrupteur
- Vous pouvez choisir le type de manœuvre des bandes : vers le milieu ou vers les bords (soit en rideau).


Type 1 – replié vers la commande

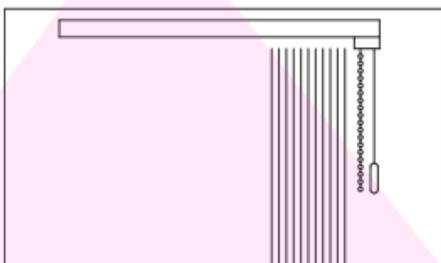


Type 2 – replié à partir de la commande




Type 3 – rideau (replié vers deux extrémités)

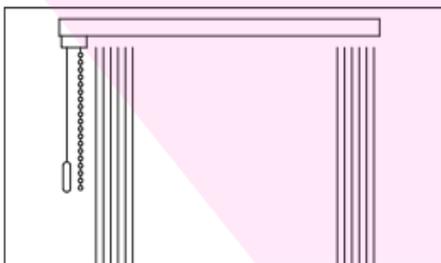

Type 4 – rideau (replié vers le centre)

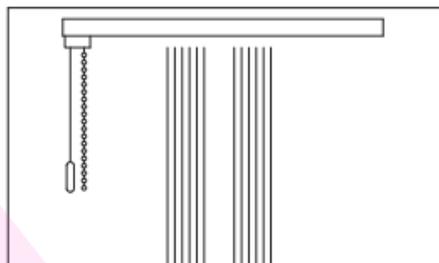

Commandes manuelle et électrique pour tous les types visualisés.

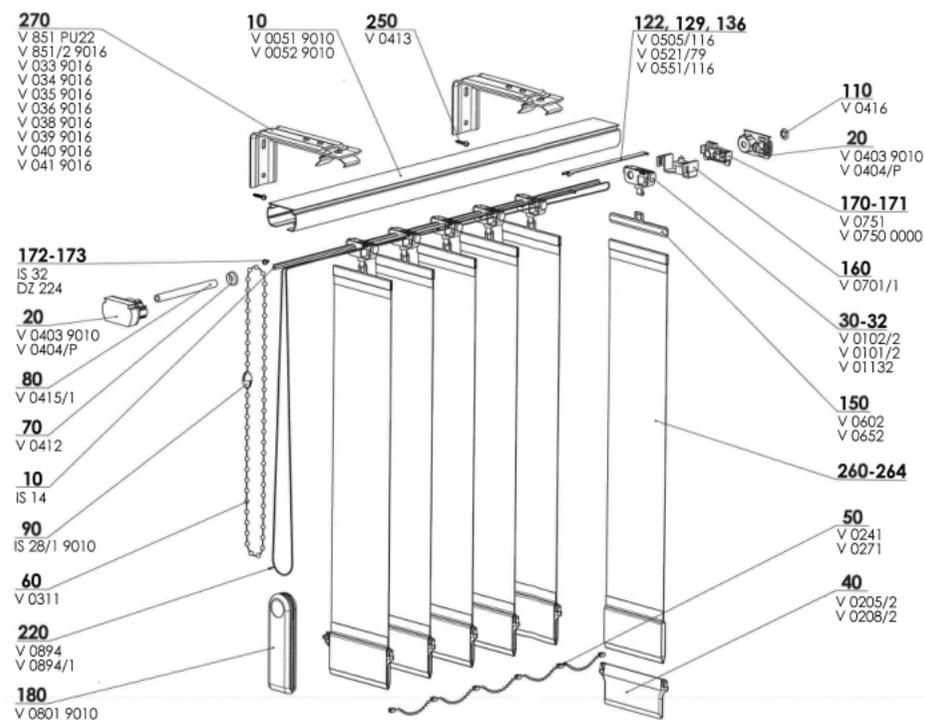

Dimensions garanties

- Largeur minimum: **1000 mm**
- Largeur maximum: **5990 mm**
- Hauteur maximum: **5000 mm**
- Surface maximum garantie: **12,5 m²**
- Nous fabriquons des **dimensions atypiques**: arc horizontal, vertical, stores inclinés avec deux barres (plafond).

Paramètres techniques

	PROFILÉ SUPÉRIEUR HAUT	PROFILÉ INFÉRIEUR BAS	MONTAGE	FREIN
Désig. com. Dimension (mm) Matériel	V 0051 45 x 35 x 1,1 Al 	V 0052 45 x 25 x 0,95 Al 	Dans l'ouverture (plafond) devant l'ouverture: - console murale - console murale à construire 100 - 160 mm - console murale à construire 160 - 230 mm	Standard et modèles atypiques
Couleur	RAL 9010 blanc			

Coloris des profilés




• RAL 9010

Choix des tissus

Nous proposons les tissus pour les stores verticaux dans les matériaux suivants:

- 100% PES
- 100% Trevira CS
- Glass fibre-PVC


Echantillon de tissus (d'autres modèles sont disponibles)

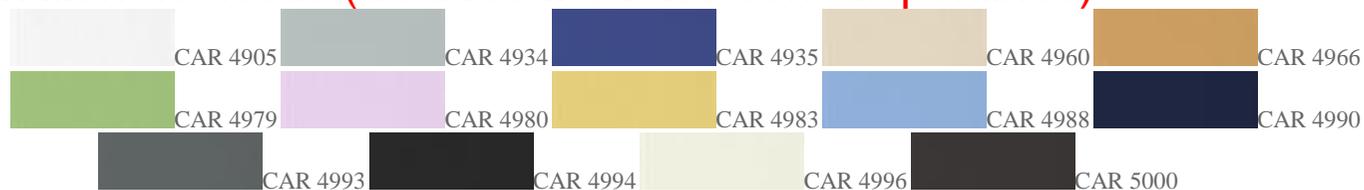




Options de montage

- Au mur , au plafond


1. Montage dans la baie (sur le plafond)

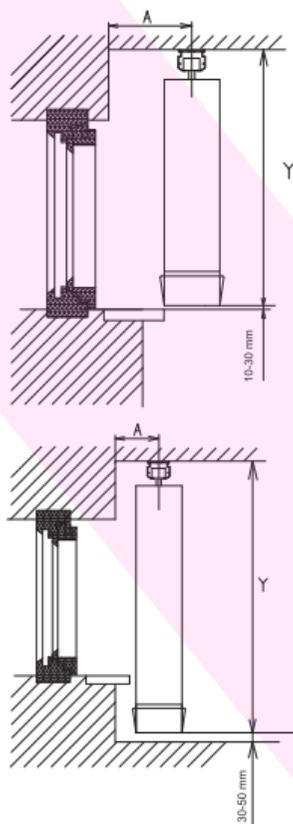


2. Montage devant la baie (sur le mur)

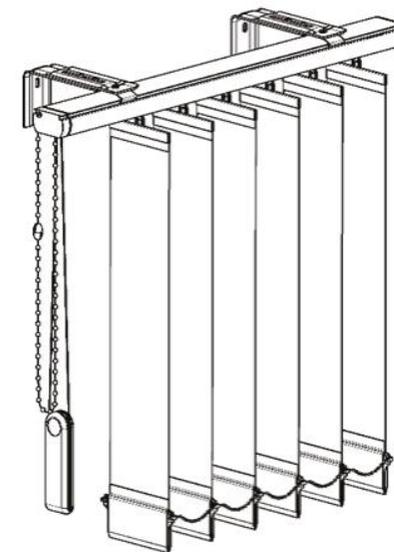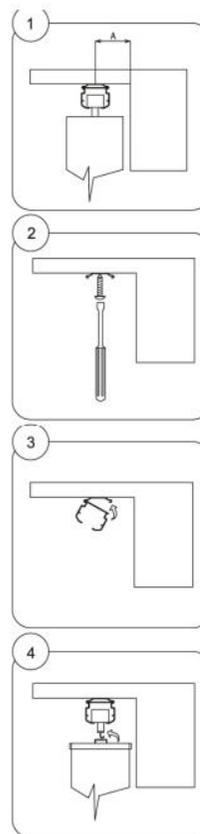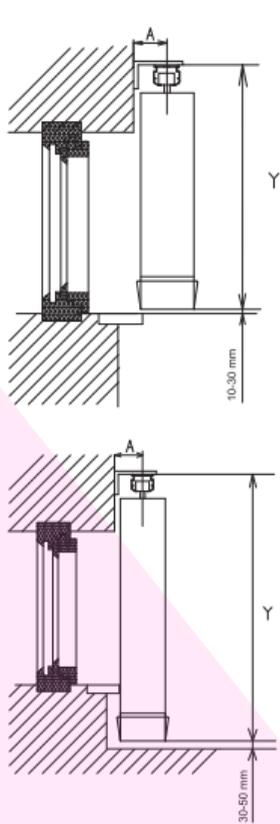

Montage devant la baie (sur le mur)

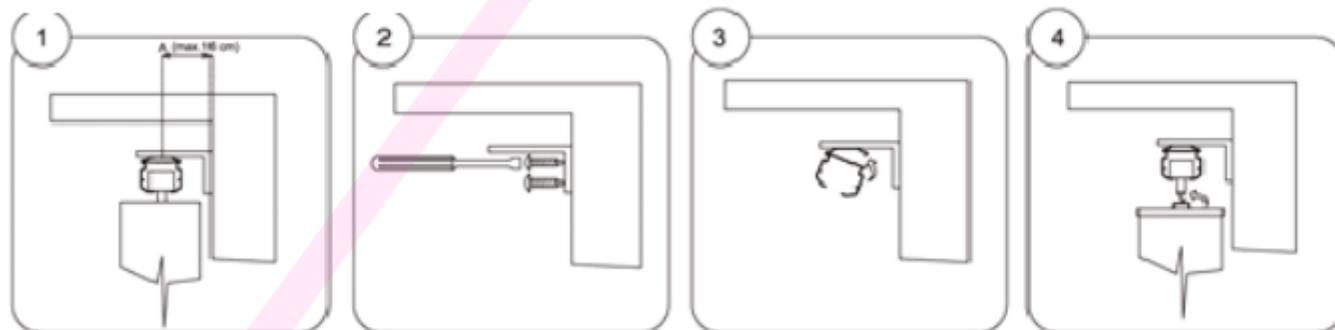

Mode de positionnement

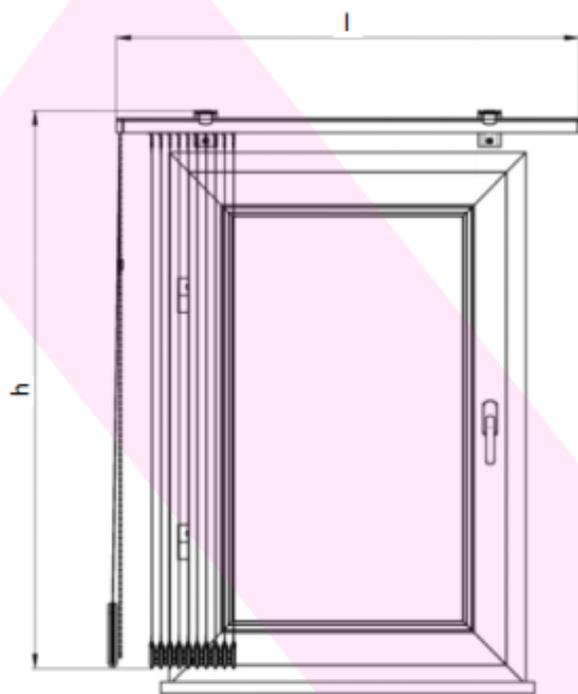

On peut installer le store vertical dans ou devant la baie (sur le plafond ou sur le mur).

Mesures de la largeur et de l'hauteur du store vertical :

l (largeur)

a) fixation dans la baie

On mesure la largeur réelle de la baie, sur la commande, on indique la valeur inférieure de 5 mm par rapport à la largeur réelle de la baie.

b) fixation sur la baie

Sur la commande, on indique, en général, la valeur supérieure de 200 mm par rapport à la largeur réelle de la baie.

On produit le store vertical avec la tolérance en millimètres jusqu'à la largeur de 6 000 mm.

h (hauteur)

On mesure la hauteur totale, profil supérieur inclus.

a) hauteur par rapport à l'allège

On déduit de 10 à 30 mm de l'hauteur totale réelle ce qu'on indique aussi sur la commande.

b) hauteur par rapport au sol

On déduit de 30 à 50 mm de la hauteur totale réelle ce qu'on indique aussi sur la commande.